
TRIAS®
TERRASSEN-SYSTEME

TRIAS ALU

Witterungsbeständige Konstruktion | Flexible Gestaltung
Hohe Tragkraft | Für Dielen- und Plattenbeläge

10/2026



Kompatibel mit Stelzlager-System TRIAS HELIX



BESSER MIT ALUMINIUM

Die TRIAS Philosophie

Eine Terrasse ist nur so gut wie ihre Unterkonstruktion, davon sind wir überzeugt. Die Qualität der Unterkonstruktion entscheidet über Stabilität, Langlebigkeit, Sicherheit, Nutzungskomfort und in hohem Maße über die Ästhetik Ihrer Terrasse.

Deshalb entwickeln wir im süddeutschen Blaustein bei Ulm innovative Terrassen-Systeme für höchste Ansprüche. Unser Credo: clevere Montage, Langlebigkeit, hohe Stabilität und maximale Flexibilität für größtmögliche Planungsfreiheit.

Wir wünschen viel Freude bei der Gestaltung Ihrer Traumterrasse.



RAINER BURKHARDT
Gründer und Geschäftsführer
der Blauform GmbH


TRIAS IST EINE MARKE DER BLAUFORM GMBH
BLAUSTEIN | DEUTSCHLAND

OUTDOOR-DESIGN-SYSTEME VON TRIAS



SYSTEM **TRIAS WABIC 2.0**
Unterkonstruktion für Terrassen

- mit TRIAS WABIC 2.0 Boards
- für Plattenbeläge
- bietet Durchbruchschutz
- ermöglicht freies Verlegen



SYSTEM **TRIAS CROSS**
Unterkonstruktion für Terrassen

- für Plattenbeläge
- direkte Verlegung auf Stelzlagern
- 3 Fugenbreiten



SYSTEM **TRIAS SICHTSCHUTZ**
Sichtschutz-System

- One-Fits-All Basispfosten
- Anbaumodul-System
- Kombinationen möglich

Ihre Traumterrasse baut auf TRIAS

BESSER MIT ALUMINIUM 4

ALLES IM SYSTEM 6

PROFILE FÜR ALLE FÄLLE 8

PERFEKTE VERBINDUNGEN 10

HÖHEN AUSGLEICHEN 12

FREIE BODENWAHL 14

ATTRAKTIV GESTUFT 16

TRIAS ALU SYSTEMÜBERSICHT 18



Besser mit Aluminium

Die perfekte Basis für Ihre Terrasse: Mit der Unterkonstruktion TRIAS ALU aus Aluminium entscheiden Sie sich für eine dauerhaft stabile und wartungsfreie Premium-Lösung. Ob Sommerhitze, kalte Winter oder starker Regen – der TRIAS-Unterkonstruktion können Wetterlaunen nichts anhaben. Ein gutes Gefühl, auf Sicherheit gebaut zu haben.

GUTE GRÜNDE FÜR ALUMINIUM

- Hoch witterungsbeständig (Nässe, Frost, Hitze)
- Rostet nicht, modert nicht*)
- Geringes Gewicht und gut zu verarbeiten
- Formstabil und verzugsfrei
- UV-beständig
- Ähnlich zu verarbeiten wie Holz (sägen, bohren)
- Wartungsfrei (kein Streichen, Imprägnieren etc.)
- Gesundheitlich unbedenklich (kein Schimmel etc.)
- Kosteneffizient (durch lange Nutzungsdauer)
- recyclebar **)

*) Aluminium bildet beim Kontakt mit der Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht, man spricht vom sogenannten Eigenschutz des Materials. Diese Schutzschicht wird bei Beschädigung, selbstständig neu gebildet.

**) Aluminium ist ohne Qualitätsverlust unbegrenzt recyclingfähig.



Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich.


EINMAL RICHTIG BAUEN, SPÄTER WENIGER REPARIEREN

Terrassenunterkonstruktionen sind schwer zugänglich; die Pflege und Wartung daher sehr aufwändig. Ist die Unterkonstruktion beschädigt, so muss erst der Terrassenbelag entfernt werden, um Reparaturen auszuführen. Schon kleinere Schäden der Unterkonstruktion sind am Belag sichtbar: Platten kippeln, der Boden gibt nach, es bilden sich Stufen oder Fugenabstände wirken unsauber. Bei größeren Schäden muss die Terrasse, inklusive des Belages erneuert werden. Aluminium zahlt sich daher auf Dauer mit Sicherheit aus.

Alles im System

Umfangreiche Systemreihen von TRIAS bieten Lösungen für alle Fälle. Auch durchdachtes Zubehör für Randlösungen, sowie Regengitter finden sich im Sortiment - alles ist technisch und optisch aufeinander abgestimmt.

SYSTEMÜBERSICHT TRIAS ALU
(Abb. in der Variante TRIAS ALU BASIC)

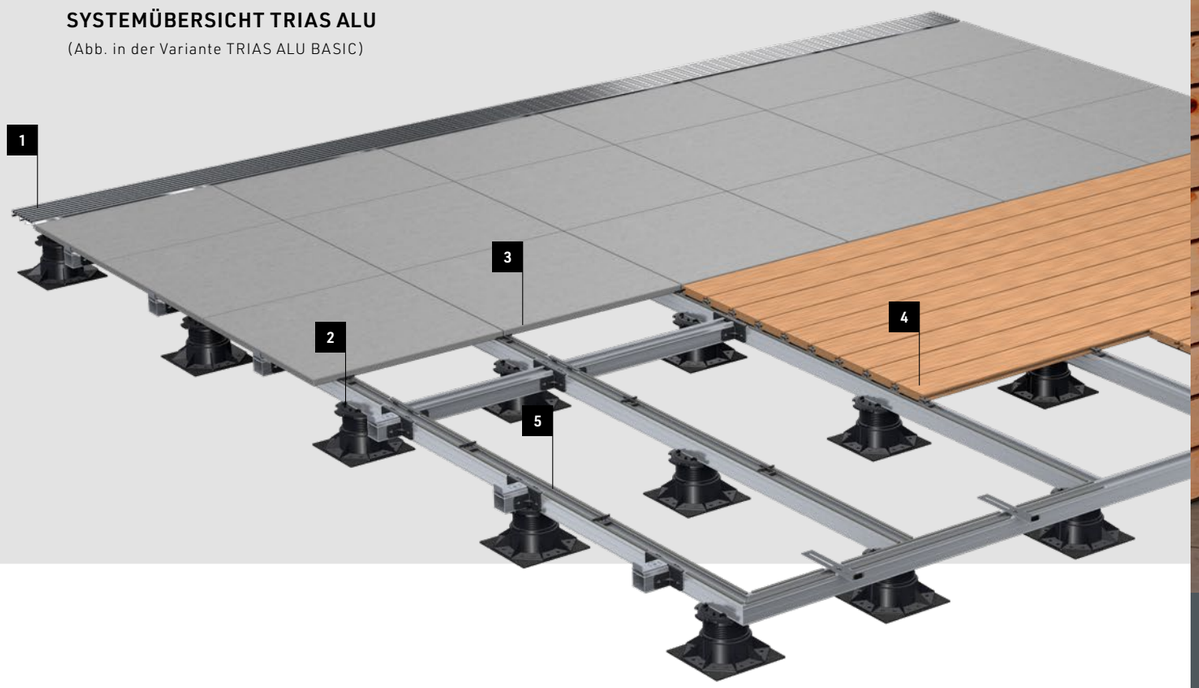


CLEVER GELÖST



TRIAS RAINGRID



TRIAS HELIX Stelzlager



TRIAS MULTICLIP-X



TRIAS MULTICLIP-T



CONNECTOR-Q FLEX

WEITERE ELEMENTE FINDEN SIE IN DER PRODUKTÜBERSICHT ODER UNTER TRIAS-TERRASSE.DE



MÖGLICHE AUFBAUVARIANTEN



MIT PADS
- Kostengünstig
- Schotterbett muss absolut eben sein
- Gefälle anlegen schwierig



MIT STELZLAGER
- Höhen einfach ausgleichen
- Gefälle kann nachjustiert werden



TERRASSEN EINFACH
ONLINE PLANEN MIT DEM
TRIAS-KONFIGURATOR:
UK-KONFIG.TRIAS-TERRASSE.DE

Profile für alle Fälle

Profile des Systems TRIAS ALU erhalten Sie in drei Varianten: SLIM, BASIC und ULTRA. Um Aufbauhöhe zu sparen werden flache SLIM-Profile gebraucht. Die Schwerlastprofile des Systems ULTRA können große Spannweiten überbrücken und viel Gewicht aufnehmen. TRIAS ALU ULTRA kann außerdem mit den Gitterborads des Systems TRIAS WABIC kombiniert werden. Es entsteht eine perfekte Auflagefläche für Plattenbeläge.


DIE PROFILHÖHEN IM ÜBERBLICK

TRIAS ALU BASIC

Das Basissystem für die meisten Fälle.

- Höhe: 50 mm
- Multiclip-Aufnahme
- für Platten und Dielen
- direktes Verschrauben von Dielen möglich
- Connectoren: L, C, Q, Q Flex, V (Basic)

auch in schwarz (BLACK LINE)




TRIAS ALU SLIM

Für geringe Aufbauhöhe.

- Höhe: 25 mm
- zwei Profilvarianten: Schraubkanal / Multiclip
- für Platten und Dielen
- direktes Verschrauben von Dielen
- Connectoren: L, C, Q, Q Flex, V (Slim)

auch in schwarz (BLACK LINE)



TRIAS ALU ULTRA

Das Schwerlastprofil.

- Höhe: 99 mm
- große Spannweiten bis 3 m
- weniger Stelzlager nötig
- für Multiclip und direktes Verschrauben
- für Platten und Dielen
- Connectoren: L (Basic/Slim), Q, V (Slim)
- mit System TRIAS WABIC kombinierbar

auch in schwarz (BLACK LINE)

BLACK LINE by TRIAS

Alle Profilleisten erhalten Sie auch in schwarz eloxiertem Aluminium für eine noch ebenmäßigere Terrassenoptik:

- gegen Durchblitzen der Unterkonstruktion an den Fugen
- für System SLIM, BASIC und ULTRA





TRIAS ALU ULTRA
DER ULTRASTARKE ALLESKÖNNER

- große Spannweiten bis 3 m
- weniger Auflagepunkte
- mehr Tragkraft
- Aluminium EN AW 6063
- All-In-One-Profilsystem
- Kombinierbar mit TRIAS WABIC Boards
- auch als BLACK LINE




Perfekte Verbindungen

Mit den TRIAS-Connectoren lassen sich Profilleisten flexibel und präzise verbinden – ob als Verlängerung, Querverbindung oder in exakten Winkeln. Die vier verfügbaren Varianten L, Q, X und V decken dabei jede Verbindungsanforderung ab.

Das **TRIAS CONNECTOREN SYSTEM** *entwickelt in Blaustein*

L

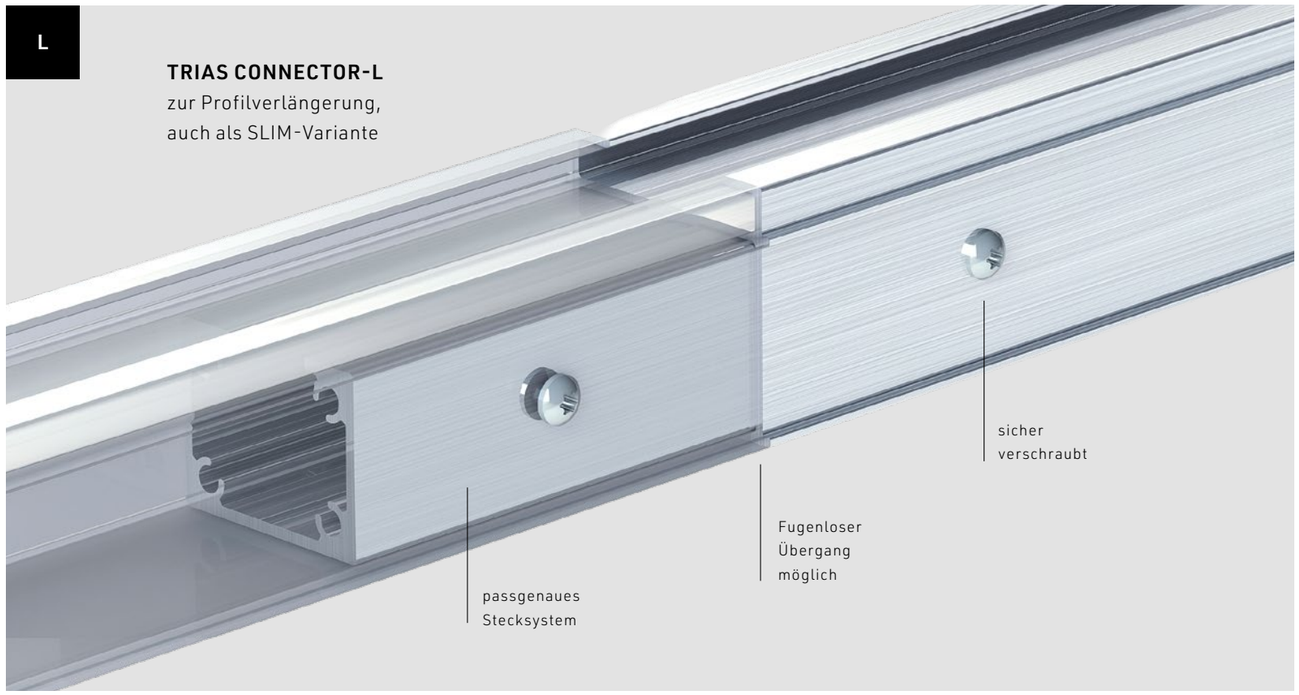

TRIAS CONNECTOR-L
zur Profilverlängerung,
auch als SLIM-Variante

X



TRIAS CONNECTOR-X FLEX
Für zeitsparende Querverstrebungen
mit Basic- und Slim-Profilen

Q




Ermöglicht
auch vertikale
Verbindungen.

TRIAS CONNECTOR-Q
für Eck- und Querverbindungen,
auch als SLIM-Variante



TRIAS CONNECTOR-Q FLEX
Für verschiebbare Querverbindungen,
auch als SLIM-Variante

V

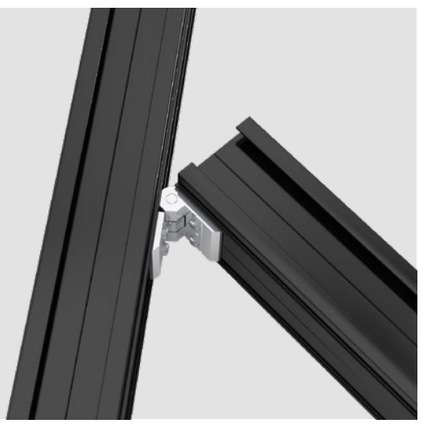

TRIAS CONNECTOR-V
für Winkel 30–90°,
auch als SLIM-Variante

Die wichtigsten Montagearten:

PARALLEL
Einfachste Montageart.

FORMSTABILER RAHMEN
Der Außenrahmen bietet
mehr Stabilität.


GITTERFORM
Maximale Festigkeit durch zu-
sätzliche Querverbindungen.

MEHR INFORMATIONEN
UND MONTAGEANLEITUNGEN:
TRIAS-TERRASSE.DE

PASSENDE CONNECTOREN FÜR SYSTEM TRIAS ALU ULTRA

Profile des Schwerlastsystems TRIAS ALU ULTRA können mit Connectoren der Systeme SLIM und BASIC verbunden werden.

um Profile zu verlängern

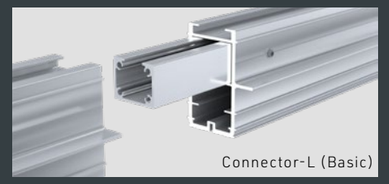

Connector-L (Basic)


Connector-L (Slim)

für Querverbindungen


Connector-Q (Slim)

ULTRA UND BASIC KOMBINIEREN:
Mit einem Connector-L Basic kann die Profilleiste des Systems ULTRA mit dem TRIAS Basic Profil kombiniert werden.

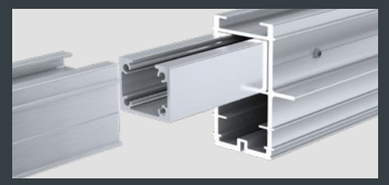



TRIAS HELIX STELZLAGER STUFENLOS HÖHENVERSTELLBAR

Das TRIAS HELIX Stelzlager-System ist stufenlos höhenverstellbar. Mit dem TRIAS EXTENDER PLUS System lassen sich HELIX Stelzlager einfach und flexibel in der Höhe erweitern. Die Extender-Module sind frei kombinierbar und passen auf jeden TRIAS HELIX Basisfuß. Die Feinjustierung der Höhe erfolgt über ein Justiergewinde mit dem TRIAS KEY. Für geringe Aufbauhöhen eignet sich das TRIAS HELIX Flat Stelzlager.

FLAT




10–30 mm

MULTIBASE STELLFUSS



27–47 mm | 47–77 mm | 77–137 mm

MIT EXTENDER PLUS VERLÄNGERUNG

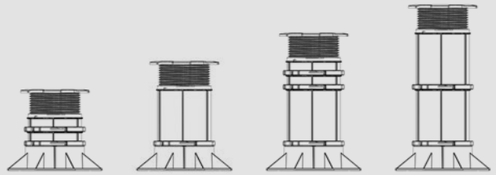

137–197 mm | 197–257 mm | 257–317 mm | 317–377 mm

Höhen ausgleichen

Der Unterbau mit Stelzlagern gleicht das Niveau auf unebenem Untergrund mit wenigen Handgriffen stufenlos aus. Dafür muss die Fläche nicht erst aufwändig vorbereitet werden. Das spart Kosten und Zeit. Im TRIAS-System lassen sich Alu-Konstruktion und Stelzlager einfach verbinden und an unterschiedliche Bodengegebenheiten anpassen. Dabei wird das Gewicht von Platten oder Holz perfekt auf den extrem belastbaren Auflagepunkten verteilt – natürliche Unterlüftung inklusive.



EINFACHE KLICK-MONTAGE

Der TRIAS HELIX Add-On-Adapter Alu verbindet das Helix Stelzlager sicher und werkzeugfrei mit dem Aluprofil. Für sicheren Halt sorgt das rutschfeste TRIAS PAD.



Einfaches Nachjustieren
mit TRIAS KEY, auch mit dem Akkuschrauber verwendbar



Selbstnivellierend
Die TRIAS Add-On-Adapter können kleine Unebenheiten mühelos ausgleichen. Auch ein Gefälleausgleich mit bis zu 8 % Neigung ist möglich. Die Funktion ist auf Wunsch arretierbar.



Das **TRIAS MULTICLIP-PRINZIP** *entwickelt in Blaustein*

DAS TRIAS MULTICLIP-PRINZIP: MULTIFUNKTIONAL GENIAL

Ein Basisclip mit Adaptern für Dielen und Platten – passend für eine Vielzahl gängiger Terrassenbeläge. Millimetergenau verschiebbar und höhenverstellbar, passt sich der TRIAS MULTICLIP präzise an unterschiedliche Belaghöhen an. Vorangelegte Schraubkanäle und ein praktisches Klicksystem machen die Montage zum Kinderspiel. Gefertigt aus stabilem PA6-Kunststoff.

FÜR DIELENBELÄGE MIT NUT



TRIAS Multiclip-T
mit T-Adapter,
Dielenabstand 7 mm

neu



TRIAS Multiclip-T Pro
mit T-Adapter,
Dielenabstand 6 mm,
integrierte Federung schützt Schraube und Clip bei Ausdehnung der Dielen

FÜR PLATTENBELÄGE



TRIAS Multiclip-X
mit X-Adapter,
Fugenbreite 3 mm

Auch mit stahlverstärktem T-Adapter erhältlich:
TRIAS Multiclip-TS / -TS PRO

Freie Bodenwahl

Das TRIAS SYSTEM ALU kann eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenbeläge aufnehmen. Per TRIAS Multiclips lassen sich sowohl Dielen als auch Platten exakt verlegen. Es entsteht ein gleichmäßiges Fugenbild. TRIAS Multiclips gibt es in zwei Varianten: Der Adapter X fungiert als Verlegekreuz für Plattenbeläge, der T-Adapter macht es möglich, Dielen ohne sichtbare Verschraubung zu befestigen.

ohne sichtbare Schrauben



Verarbeitungsbeispiel mit Thermo-Esche



DIELENBELÄGE

z. B. Harthölzer, Thermohölzer, Nadelhölzer, Naturfaser

Dielen mit Nut werden mit dem TRIAS Multiclip-T oder dem TRIAS Multiclip-T Pro montiert. Der Multiclip-T gewährleistet einen regelmäßigen Dielenabstand von 7 mm, der Multiclip-T Pro von 6 mm. Die Adapterhöhe kann angepasst werden. Das Montage-System ermöglicht eine minimalistische Terrassenoptik ohne sichtbare Schrauben.

Dielen ohne Nut benötigen keinen Clip. Sie lassen sich direkt auf den TRIAS Aluprofilen befestigen. Die sichere Verschraubung gibt maximalen Halt und sorgt durch die geringe Auflage für gute Hinterlüftung.

gleichmäßige Fugen



PLATTENBELÄGE

z. B. Naturstein, Steinzeug, Feinsteinzeug

Für Plattenbeläge wird der TRIAS MULTICLIP-X mit dem X-Adapter eingesetzt. Er gewährleistet einen gleichmäßigen Plattenabstand von 3 mm. Der Adapter ist für Platten ab einer Mindesthöhe von 10 mm geeignet.




BELÄGE KOMBINIEREN

Das Multiclip-Prinzip ermöglicht die Kombination verschiedener Bodenbeläge, wobei die Belagshöhen übereinstimmen müssen.

Attraktiv gestuft

Die Planung von Außenbereichen lebt von der Abwechslung. Das TRIAS Terrassen-System ermöglicht neue Spielräume. Ohne zusätzliche Systemkomponenten lässt sich das jeweilige Raumangebot auf mehreren Ebenen erweitern und strukturieren. Treppen, Podeste, Verkleidungen, Poolumrandungen und vieles mehr können nach dem bewährten TRIAS Prinzip einfach und schnell montiert werden.

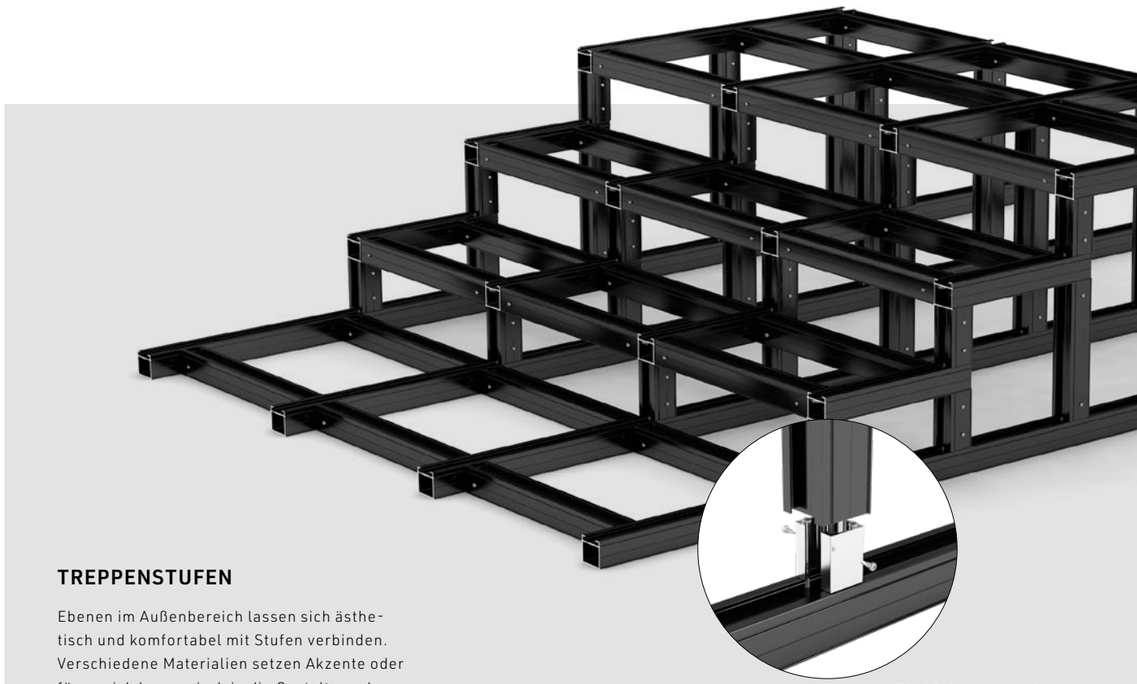

TRIAS Connector-Q, vertikal montiert

TREPPENSTUFEN

Ebenen im Außenbereich lassen sich ästhetisch und komfortabel mit Stufen verbinden. Verschiedene Materialien setzen Akzente oder fügen sich harmonisch in die Gestaltung der Ebenen ein.

TERRASSEN ERWEITERUNG

Das TRIAS Terrassen-System eignet sich ideal dafür, eine abschüssige Terrasse zu erweitern. Dabei erhält die Unterkonstruktion dank der vertikalen Abschlussflächen eine elegante Verkleidung.

POOLEINFASSUNG


Die Umrandung einer privaten Poollandschaft schafft einen stilvollen Übergang vom Beckenrand zur Terrasse. Das TRIAS-System ermöglicht passgenaue Umrandungen, individuelle Sitzgelegenheiten, Podeste und vieles mehr.

Mehr Inspiration?
Projekte und Referenzen ansehen unter www.trias-terrasse.de

TRIAS ALU SLIM

Für geringe Aufbauhöhe.

- Höhe: 25 mm
- zwei Profilvarianten:
  Schraubkanal / Multiclip
- für Platten und Dielen
- direktes Verschrauben von Dielen
- Connectoren: L, C, Q, Q Flex, V (Slim)

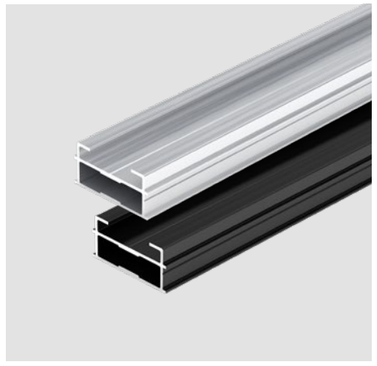

SLIM PROFIL

Merkmale
- Multiclip-Aufnahme
- für Platten und Dielen
- direktes Verschrauben von Dielen möglich


Abmessungen

TRIAS ALU Slim Profil, Aluminium

Länge 240 cm	Art.-Nr. BT001116
Länge 560 cm	Art.-Nr. BT001118

TRIAS ALU Slim Profil, Aluminium Black Line

Länge 240 cm	Art.-Nr. BT001119
Länge 560 cm	Art.-Nr. BT001121

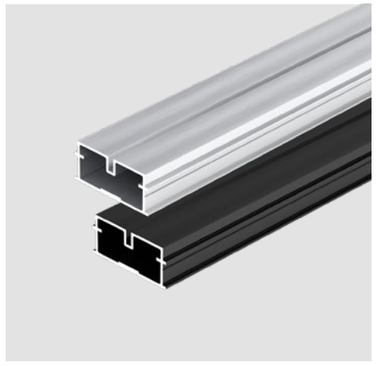

SLIM SK PROFIL

Merkmale
- Schraubkanal
- Plane Auflagefläche
- Geeignet für flachaufliegende Clips

Abmessungen

TRIAS ALU Slim-SK Profil, Aluminium

Länge 240 cm	Art.-Nr. BT001122
Länge 560 cm	Art.-Nr. BT001124


TRIAS ALU Slim-SK Profil, Aluminium Black Line

Länge 240 cm	Art.-Nr. BT001125
Länge 560 cm	Art.-Nr. BT001127

TRIAS ALU BASIC

Das Basissystem für die meisten Fälle.

- Höhe: 50 mm
- Multiclip-Aufnahme
- für Platten und Dielen
- direktes Verschrauben von Dielen möglich
- Connectoren: L, C, Q, Q Flex, V (Basic)

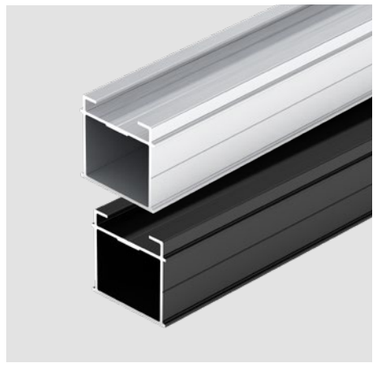

BASIC PROFIL

Merkmale
- Multiclip-Aufnahme
- für Platten und Dielen
- direktes Verschrauben von Dielen möglich

Abmessungen

TRIAS ALU Basic Profil, Aluminium

Länge 240 cm	Art.-Nr. BT001110
Länge 560 cm	Art.-Nr. BT001112

TRIAS ALU Basic Profil, Aluminium Black Line

Länge 240 cm	Art.-Nr. BT001113
Länge 560 cm	Art.-Nr. BT001115

PASSENDE SLIM CONNECTOREN



L

Zur Profilverlängerung
Material: Aluminium
8er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001023



Q

Eck- und Querverbindung
Material: Aluminium
16er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001024



Q Flex (Platten)

Querverbindung für
Plattenbeläge
Material: Kunststoff PA6
10er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001076



Q Flex (Dielen)

Querverbindung für
Dielenbeläge
Material: Kunststoff PA6
10er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001078



V

Für Winkel 30–90°
Material: Aluminium
8er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001159



X Flex

Für zeitsparende
Querverstrebungen
Material: Aluminium
10er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001167

PASSENDE BASIC CONNECTOREN



L

Zur Profilverlängerung
Material: Aluminium
4er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001013



Q

Eck- und Querverbindung
Material: Aluminium
8er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001014



Q Flex (Platten)

Querverbindung für
Plattenbeläge
Material: Kunststoff PA6
5er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001067



Q Flex (Dielen)

Querverbindung für
Dielenbeläge
Material: Kunststoff PA6
5er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001077



V

Für Winkel 30–90°
Material: Aluminium
4er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001158




X Flex

Für zeitsparende
Querverstrebungen
Material: Aluminium
10er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001167

TRIAS ALU **ULTRA**

Das Schwerlastprofil.

- Höhe: 99 mm
- große Spannweiten bis 3 m
- weniger Stelzlager nötig
- für Multiclip und direktes Verschrauben
- für Platten und Dielen
- Connectoren: L (Basic/Slim), Q, V (Slim)
- mit System TRIAS WABIC kombinierbar

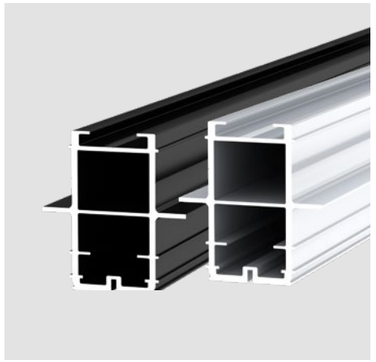



TERRASSEN EINFACH
ONLINE PLANEN MIT DEM
TRIAS-KONFIGURATOR:
UK-KONFIG.TRIAS-TERRASSE.DE

ULTRA PROFIL

Merkmale

- große Spannweiten bis 3 m
- für Multiclip und direktes Verschrauben
- für Platten und Dielen
- mit System TRIAS WABIC kombinierbar

Abmessungen

Länge 560 cm

Aluminium	Art.-Nr. BT001135
Aluminium Black Line	Art.-Nr. BT001137

PASSENDE ULTRA CONNECTOREN



L (Slim)

Zur Profilverlängerung
Material: Aluminium
8er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001023



L (Basic)

Zur Profilverlängerung
Material: Aluminium
4er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001013



Q

Eck- und Querverbindung
Material: Aluminium
16er-Set inkl.
Edelstahlschrauben
Art.-Nr. BT001024

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Formstabiler Rahmen

Die TRIAS ALU Unterkonstruktion wird als geschlossener Rahmen montiert. Für eine besonders formstabile Terrasse können zusätzlich Querverbindungen eingebaut werden.


Nutzlast

Die TRIAS ALU Unterkonstruktion ist statisch berechnet und trägt bei Einhaltung der vorgegebenen Spannweite eine Belastung von bis zu 5 kN/qm nach DIN EN 1991-1-1.

Spannweite

Je nach Feldbreite und Nutzlast sind die maximal zulässigen Spannweiten für die Auflagepunkte zu beachten.

Ansicht
Feldbreite, Spannweite
und Auflagepunkte

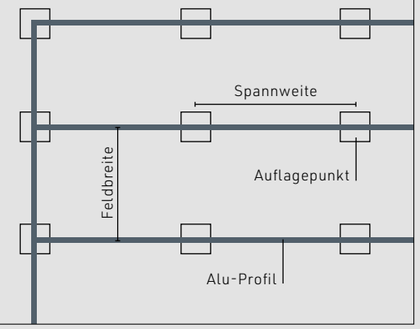

Maximal zulässige Spannweiten

TRIAS ALU SLIM

Feldbreite	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Nutzlast (flächenbezogen)				
2 kN/qm	900 mm	850 mm	800 mm	750 mm
4 kN/qm	750 mm	700 mm	650 mm	600 mm
5 kN/qm	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm
	max. zulässige Spannweite			


TRIAS ALU BASIC

Feldbreite	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Nutzlast (flächenbezogen)				
2 kN/qm	1450 mm	1350 mm	1250 mm	1200 mm
4 kN/qm	1150 mm	1100 mm	1050 mm	950 mm
5 kN/qm	1100 mm	1050 mm	950 mm	900 mm
	max. zulässige Spannweite			

TRIAS ALU ULTRA

Feldbreite	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Nutzlast (flächenbezogen)				
2 kN/qm	3050 mm	2700 mm	2500 mm	2350 mm
4 kN/qm	2450 mm	2200 mm	2050 mm	1900 mm
5 kN/qm	2300 mm	2050 mm	1900 mm	1800 mm
	max. zulässige Spannweite			

Hinweis: Grundlage der Berechnung für die in den Tabellen angegebenen Werte ist die maximale Absturzhöhe von 600 mm und die zulässige Durchbiegung bei einer Stützweite von 1/200. Für den optimalen Aufbau der Terrasse empfehlen wir, die maximal möglichen Spannweiten nicht voll auszunutzen, um die Durchbiegung möglichst gering zu halten.

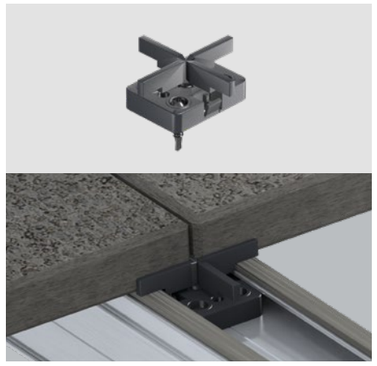

TRIAS MULTICLIP-X

Merkmale
- Einfaches Einklicken sowie Arretieren
- Gleichmäßiger Plattenabstand von 3 mm
- X-Adapter mit vorgefertigten Sollbruchstellen


Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Edelstahlschrauben: 4,0 x 20, Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

Geeignete Platten
Plattenstärke: ab 10 mm

TRIAS Multiclip-X inkl. Edelstahlschrauben

50er-Set	Art.-Nr. BT001015
100er-Set	Art.-Nr. BT001016

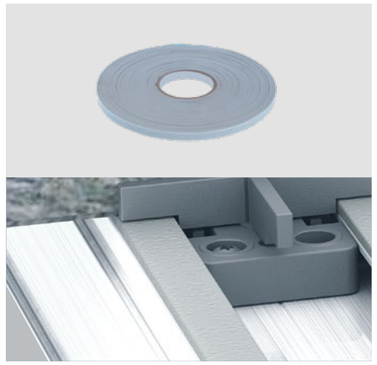

TRIAS SOFTTAPE

Merkmale
- Für den Außenbereich geeignet
- Temperaturbeständigkeit von -30 bis +80 °C
- Wasseraufnahme < 1 Vol.-%

Technische Details
Material: unvernetzter Polyethylenschaumstoff
Klebstoff: Synthesekautschuk
Farbe: Grau
Abmessung: Breite 8 mm, Länge 10 m

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

TRIAS Soft-Tape, einseitig klebend

5 Rollen à 10 m	Art.-Nr. BT001017



TRIAS PLATTENANSCHLAG

Merkmale
- Sicherer Seitenhalt für Platten

Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Farbe: Grau
Edelstahlschrauben: 4,0 x 20, Innenvielzahn
Plattenüberstand (TRIAS ALU Profile): 25 mm

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

TRIAS Plattenanschlag

25er-Set inkl. Edelstahlschrauben	Art.-Nr. BT001030

UNSER TIPP

Verwenden Sie nur frostsichere und für den Außenbereich geeignete Platten. Die Angaben der Belaghersteller sind vorrangig zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhandel über die Produktstandards und Anwendungsempfehlungen.



TRIAS PLATTENANSCHLAG STEEL


Merkmale
- Sicherer Plattenhalt bei Wandanschluss
- Variabler Plattenüberstand
- Exakt anpassbar durch Stellschraube

Technische Details
Material: Edelstahl
Plattenüberstand (TRIAS ALU Profile): 40 mm bis 180 mm von der Mittelachse

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

TRIAS Plattenanschlag Steel
inkl. Edelstahlschrauben, Abstandshülsen, EVA-Band (selbstklebend)

10er-Set	Art.-Nr. BT001130

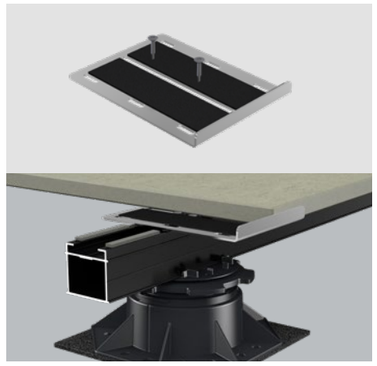

TRIAS PLATTENANSCHLAG MASSIV


Merkmale
- Seitliche Fixierung der Platten
- Variabler Plattenüberstand
- Exakt anpassbar durch Stellschraube
- Integrierte Gummiauflage zur Entkopplung

Technische Details
Material: Edelstahl
Plattenüberstand (TRIAS ALU Profile): 40 mm bis 180 mm von der Mittelachse

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

TRIAS Plattenanschlag Massiv
inkl. Edelstahlschrauben, EVA-Band (selbstklebend)

5er-Set	Art.-Nr. BT001163

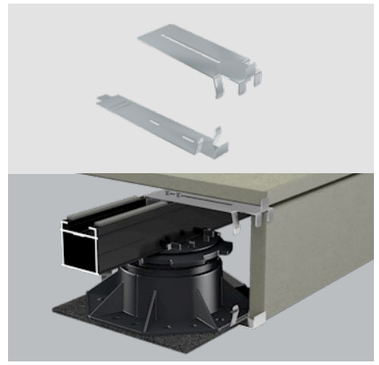

TRIAS FLIESENABSCHLUSSBLECH

Merkmale
- Einheitlicher Randabschluss mit Fliesenbelag
- Einfaches Befestigen der Seitenverblendung

Technische Details
Material: Edelstahl

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

TRIAS Fliesenabschlussblech
Oben, 5er-Set

inkl. Edelstahlschrauben	Art.-Nr. BT002040
Unten, 5 Stk.	Art.-Nr. BT002041



TRIAS DIELEN STARTCLIP


Merkmale
- Fixiert die erste Diele mit Nut auf TRIAS Alu-Unterkonstruktionen
- Sorgt für stabile und exakte Positionierung
- Garantiert korrekte Ausrichtung der folgenden Dielen

Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Edelstahlschrauben: 4,0 x 31, Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

Dielen Startclip inkl. Edelstahlschrauben

25er-Set	Art.-Nr. BT001173

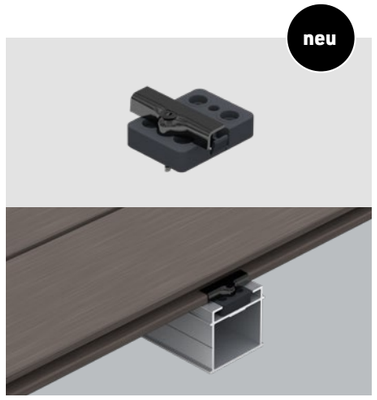

TRIAS DIELEN ENDCLIP

Merkmale
- Fixiert die letzte Diele mit Nut auf TRIAS Alu-Unterkonstruktionen
- Sorgt für stabile und exakte Positionierung
- Gewährleistet sauberen Abschluss der Dielenreihe

Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Edelstahlschrauben: 4,0 x 31, Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

Dielen Endclip inkl. Edelstahlschrauben

25er-Set	Art.-Nr. BT001174



TRIAS MULTICLIP-T / -TS PRO

Merkmale
- Erhöhte Stabilität durch optimierte Materialgeometrie
- Federung schützt Schraube und Clip bei Ausdehnung der Dielen
- Präziser 6 mm Dielenabstand mit unsichtbarer Verschraubung
- 2-teiliges System für unterschiedliche Nutwangenhöhen

Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Edelstahlschrauben: 4,0 x 34,5, Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

Geeignete Dielen mit Nut
Dielenstärke: 20–26 mm
Nuthöhe (Multiclip-T/-TS): > 3,5 mm / ab 2,5 mm
Nutwange: 6–12 mm
Nuttiefe: 6,5–13 mm
⚠ Nicht für Tropenhölzer geeignet!

Multiclip-T inkl. Edelstahlschrauben

50er-Set	Art.-Nr. BT001202
100er-Set	Art.-Nr. BT001203

Multiclip-TS Pro (Edelstahlverstärkter T-Adapter) inkl. Edelstahlschrauben

50er-Set	Art.-Nr. BT001204

UNSERE TIPPS



Verwenden Sie modifizierte Terrassendielen oder getrocknete Hölzer mit geringem Quell- und Schwindverhalten. Akklimatisieren Sie die Hölzer 48 h vor dem Verlegen. Das System ist auch für WPC- und BPC-Beläge geeignet. Die Angaben der Belaghersteller sind vorrangig zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem Holzfachhandel über die Produktstandards und Anwendungsempfehlungen für Terrassen- sowie Bodenbeläge des GD Holz.

Empfehlung: Tropenhölzer, nicht technisch getrocknete Terrassendielen und stark drehwüchsige Hölzer am besten direkt mit der Unterkonstruktion verschrauben.

Achtung: Ausschließlich zur Montage von Dielen mit herstellerseitig vorgefertigter Nut. Die TRIAS Multiclips und Clips dürfen niemals zur Montage mit Dielen mit nachträglich gefräster Nut eingesetzt werden und ist hierfür baurechtlich nicht zugelassen.



TRIAS MULTICLIP-T / -TS

Merkmale
- Einfaches Einklicken sowie Arretieren
- Unsichtbare Verschraubung
- Gleichmäßiger Dielenabstand von 7 mm
- 2-teiliges System für unterschiedliche Nutwangenhöhen

Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Edelstahlschrauben: 4,0 x 31, Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra


Geeignete Dielen mit Nut
Dielenstärke: 20–26 mm
Nuthöhe (Multiclip-T/-TS): > 3,5 mm / ab 2,8 mm
Nutwange: 6–12 mm
Nuttiefe: 6,5–13 mm
⚠ Nicht für Tropenhölzer geeignet!

Multiclip-T inkl. Edelstahlschrauben

50er-Set	Art.-Nr. BT001018
100er-Set	Art.-Nr. BT001019

Multiclip-TS (Edelstahlverstärkter T-Adapter) inkl. Edelstahlschrauben

50er-Set	Art.-Nr. BT001044

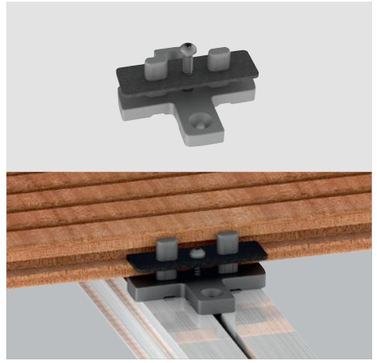

TRIAS CLIP-SK

Merkmale
- Multifunktioneller Clip mit Abstandsplatte aus Edelstahl (schwarz)
- Unsichtbare Verschraubung
- Gleichmäßiger Dielenabstand

Technische Details
Material: Kunststoff PA6, Abstandsplatte aus Edelstahl
Edelstahlschrauben: Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim-SK oder wahlweise Profile mit flacher Auflage

Geeignete Dielen mit Nut
Dielenstärke: 20–26 mm
Nuthöhe: > 2,5 mm
Nutwange: 5,5–10,5 mm
Nuttiefe (Edelstahlplatte klein): 6,5–9 mm
Nuttiefe (Edelstahlplatte groß): 6,5–15 mm
⚠ Nicht für Tropenhölzer geeignet!

Edelstahlplatte klein inkl. Edelstahlschrauben

100er-Set	Art.-Nr. BT001064

Edelstahlplatte groß inkl. Edelstahlschrauben

100er-Set	Art.-Nr. BT001065



TRIAS TERRASSENSCHRAUBE ALU

Merkmale
- Dielenmontage auf Aluminium-Unterkonstruktion
- Höchste Korrosionsbeständigkeit
- Selbstschneidend mit Fräsrippen, Feingewinde und Reibschaft

Technische Details
Material: Edelstahl, gehärtet
Schraubenkopf: Senkkopf mit Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
TRIAS ALU Slim | Basic | Ultra

Terrassenschraube Alu 5,5 x 45
(Geeignet für TRIAS ALU Slim bei einer Dielenstärke von 20–27 mm)

100 Stk.	Art.-Nr. BT001041
500 Stk.	Art.-Nr. BT001048

Terrassenschraube Alu 5,5 x 50

100 Stk.	Art.-Nr. BT001033
500 Stk.	Art.-Nr. BT001049


Terrassenschraube Alu 5,5 x 60

100 Stk.	Art.-Nr. BT001047
500 Stk.	Art.-Nr. BT001050



TRIAS Hartholzversenker
Vorbohren der Dielen und der Alu-Profile in einem Arbeitsgang, verstellbarer Tiefenstopp inkl. Inbusdruckschraube, Sechskant-Stiftschlüssel und Spezialbohrer

1 Stk.	Art.-Nr. BT001062

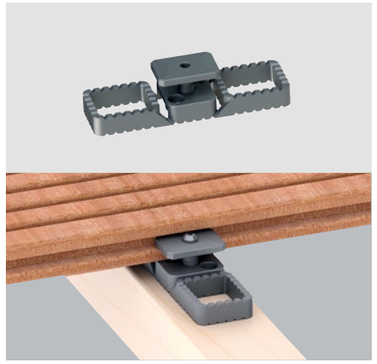

TRIAS CLIP-T HOLZ

Merkmale
- Holzschutz durch vollständige Unterlüftung, die Staunässe verhindert
- Vorgefertigte Sollbruchstellen für den Terrassenanfang und -abschluss
- Unsichtbare Verschraubung
- Gleichmäßiger Dielenabstand von 7 mm
- Für diverse Nutwangenhöhen


Technische Details
Material: Kunststoff PA6
Edelstahlschrauben: 4,0 x 31, Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
Holz

Geeignete Dielen mit Nut
Dielenstärke: 20–26 mm
Nuthöhe: > 3,5 mm
Nutwange: 6–12 mm
Nuttiefe: 6,5–13 mm
⚠ Nicht für Tropenhölzer geeignet!

TRIAS CLIP-T Holz inkl. Edelstahlschrauben
30er-Set — Art.-Nr. BT001038

TRIAS CLIP-T Holz (Edelstahlverstärkter T-Adapter) inkl. Edelstahlschrauben
30er-Set — Art.-Nr. BT001045

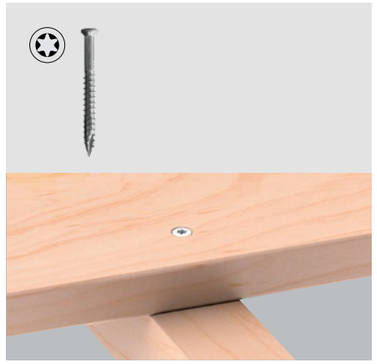

TRIAS TERRASSENSCHRAUBE HOLZ

Merkmale
- Zur Dielenmontage auf Holz-Unterkonstruktion
- 2/3 Grobgewinde, Fräsrippen und Cutspitze
- Convexstreifen am Gewindekern

Technische Details
Material: Edelstahl, gehärtet
Schraubenkopf: Senkkopf mit Innenvielzahn

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
Holz

Terrassenschraube Holz 5,5 x 50
100 Stk. — Art.-Nr. BT001051
500 Stk. — Art.-Nr. BT001052

Terrassenschraube Holz 5,5 x 60
100 Stk. — Art.-Nr. BT001053
500 Stk. — Art.-Nr. BT001054



TRIAS Schutzband
Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Regen, witterungs- und UV-beständig, selbstklebend
Abmessung: Breite 80 mm, Länge 20 m
1 Stk. — Art.-Nr. BT001066



TRIAS DIELENABSTANDSHALTER

Merkmale
- Gleichmäßiger Dielenabstand von 4 oder 7 mm
- Holzschutz durch vollständige Unterlüftung, die Staunässe verhindert
- Vorgefertigte Sollbruchstellen für den Terrassenanfang und -abschluss

Technische Details
Auflagenhöhe: 6 mm
Material: Kunststoff PA6

Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
Holz

TRIAS Dielenabstandshalter 4 mm
100 Stk. — Art.-Nr. BT001043

TRIAS Dielenabstandshalter 7 mm
100 Stk. — Art.-Nr. BT001039





TERRASSEN EINFACH
ONLINE PLANEN MIT DEM
TRIAS-KONFIGURATOR:
UK-KONFIG.TRIAS-TERRASSE.DE



TRIAS HELIX ADD-ON-ADAPTER WOOD

Merkmale
- Einfache Montage der Holz-Profile
- Selbstnivellierend bis 8 %

Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen

Helix Add-On-Adapter Wood
12 Stk. — Art.-Nr. BH001226



Helix-Lock fixiert den Add-On-Adapter in 0°-Position und blockiert die Selbstnivellierung.
12 Stk. — Art.-Nr. BH001228



TRIAS HELIX Flat Add-On-Adapter Wood
Add-On-Adapter für Stelzlager Helix Flat
12 Stk. — Art.-Nr. BH001235



TRIAS Helix Stelzlager
→ S. 28

neu



TRIAS HELIX MULTIBASE STELLFUSS

Merkmale
- Wabenförmige Grundplatte für einfache Ausrichtung
- Effiziente Verlegung durch optimierte Geometrie
- Hohe Standfestigkeit durch stabile Streben
- Stufenlose Feinjustierung der Höhe
- Einfache Einstellung mit dem TRIAS KEY

Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen
Durchmesser Kopfplatte: 150 mm
Durchmesser Grundplatte: 200 mm

Verstellbereich

27–47 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001020
47–77 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001021
77–137 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001022



TRIAS KEY zur einfachen Feinjustierung des Stelzlagers, auch mit dem Akkuschrauber verwendbar

12 Stk.	Art.-Nr. BH001300



Befestigungsschraube 7,5 x 30 Stelzlager Beton/Stein

50 Stk.	Art.-Nr. BT001061



TRIAS HELIX ADD-ON-ADAPTER ALU

Merkmale
- Einfache Klick-Montage der TRIAS ALU Profile
- Fester Halt ohne Schrauben
- Selbstnivellierend bis 8 %

Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen

Helix Add-On-Adapter Alu

12 Stk.	Art.-Nr. BH001220



Helix-Lock fixiert den Add-On-Adapter in 0°-Position und blockiert die Selbstnivellierung.

12 Stk.	Art.-Nr. BH001228



TRIAS HELIX EXTENDER PLUS

Merkmale
- Zum Verlängern der TRIAS HELIX Stelzlager
- Positionierbar zwischen Grundplatte und Justiergewinde
- Flexibel nach Bedarf einsetzbar

Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen

Verlängerung

10 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001120
30 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001121
60 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001122
120 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001123



TRIAS HELIX BASEPLATE

Merkmale
- Größere Standfläche für weiche Untergründe
- Optimale Lastverteilung für mehr Stabilität
- Sicherer Halt bei anspruchsvollen Untergründen

Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen

TRIAS HELIX Baseplate

12 Stk.	Art.-Nr. BH001031



TRIAS HELIX FLAT STELLFUSS

Merkmale
- Speziell für geringe Aufbauhöhen
- Flache Grundplatte für minimale Bauhöhe
- Stufenlos verstellbar für exakten Höhenausgleich
- Hohe Standfestigkeit durch stabile Konstruktion

Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen


Verstellbereich

10–20 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001030



TRIAS Helix Flat Extender
Zum Verlängern der TRIAS HELIX Flat Stelzlager, flexibel nach Bedarf einsetzbar

Verlängerung 5 mm, 12 Stk.	Art.-Nr. BH001124



TRIAS HELIX FLAT ADD-ON-ADAPTER ALU


Merkmale
- Einfache Klick-Montage der TRIAS ALU Profile
- Fester Halt ohne Schrauben


Technische Details
Material: verstärktes Polypropylen

Helix Flat Add-On-Adapter Alu

12 Stk.	Art.-Nr. BH001230

HÖHENÜBERSICHT TRIAS HELIX

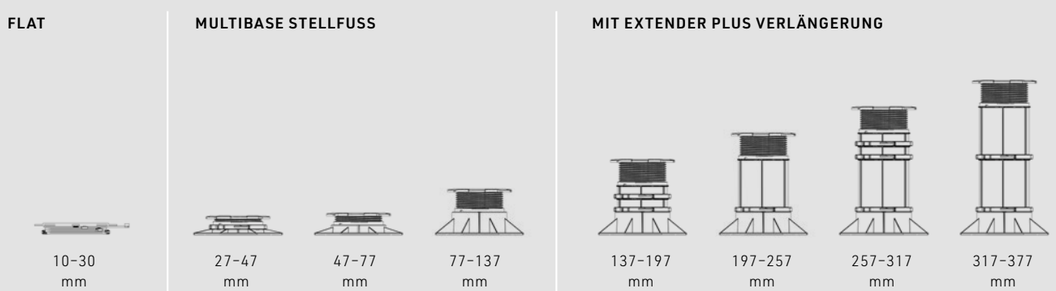

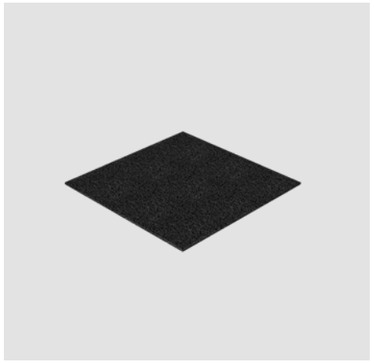

TRIAS PAD

Merkmale
- Formstabil, rutschfest und unverrottbar
- Trittschalldämmung
- Unterlage für Alu-Profile oder Stelzlager

Technische Details
Material: Gummigranulat

Pad 60 x 90 mm, 3 mm Stärke	
60 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003010
600 Stk., lose in Karton	Art.-Nr. BT003011
Pad 60 x 90 mm, 8 mm Stärke	
24 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003013
48 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003014
300 Stk., lose in Karton	Art.-Nr. BT003015
Pad 60 x 90 mm, 20 mm Stärke	
24 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003017
150 Stk., lose in Karton	Art.-Nr. BT003018
Pad 200 x 200 mm, 3 mm Stärke	
30 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003054
Rolle 77 x 2.300 mm, 8 mm	
Stärke 1 Stk.	Art.-Nr. BT003020




TRIAS PAD ALU-KASCHIERT

Merkmale
- Verhindert die Weichmachermigration zwischen nicht gummiartigen Abdichtungsfolien
- Formstabil, rutschfest und unverrottbar
- Trittschalldämmung
- Unterlage für Alu-Profile oder Stelzlager

Technische Details
Material: Gummigranulat, einseitig alu-kaschiert

Pad 60 x 90 mm, 5 mm Stärke	
60 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003021
Pad 200 x 200 mm, 5 mm Stärke	
30 Stk., verpackt	Art.-Nr. BT003022

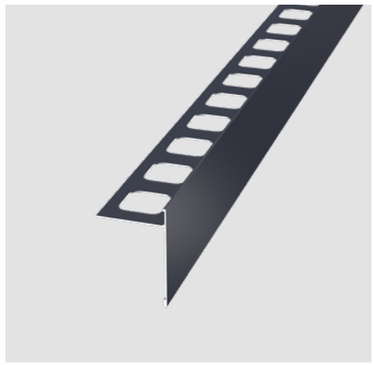

TRIAS EDGE SINGLE

Merkmale
- Moderner Terrassenabschluss aus Aluminium
- Verdeckt Kanten und Unterkonstruktion
- Sieben Höhen für optimale Anpassung

Technische Details
Material: Aluminium

Edge Single, Farbe Anthrazit, Länge 2,7 m	
Höhe	
60 mm	Art.-Nr. BT001177
80 mm	Art.-Nr. BT001178
100 mm	Art.-Nr. BT001179
120 mm	Art.-Nr. BT001180
140 mm	Art.-Nr. BT001181
160 mm	Art.-Nr. BT001182
180 mm	Art.-Nr. BT001183



TRIAS EDGE CONNECTOR

Merkmale
- Verbindet zwei TRIAS Edge Single Profile nahtlos
- Sorgt für sicheren, stabilen Sitz der Profile
- Einfache Montage ohne sichtbare Lücken

Technische Details
Material: Aluminium

Edge Connector, Farbe Anthrazit	
Höhe	
60 mm	Art.-Nr. BT001184
80 mm	Art.-Nr. BT001185
100 mm	Art.-Nr. BT001186
120 mm	Art.-Nr. BT001187
140 mm	Art.-Nr. BT001188
160 mm	Art.-Nr. BT001189
180 mm	Art.-Nr. BT001190




TRIAS EDGE CORNER

Merkmale
- Exakter Sitz der Profile an der Ecke
- Sichere Verbindung ohne sichtbare Lücken
- Einfache Montage der Eckverbindung

Technische Details
Material: Aluminium

Edge Corner, Farbe Anthrazit	
Höhe	
60 mm	Art.-Nr. BT001191
80 mm	Art.-Nr. BT001192
100 mm	Art.-Nr. BT001193
120 mm	Art.-Nr. BT001194
140 mm	Art.-Nr. BT001195
160 mm	Art.-Nr. BT001196
180 mm	Art.-Nr. BT001197

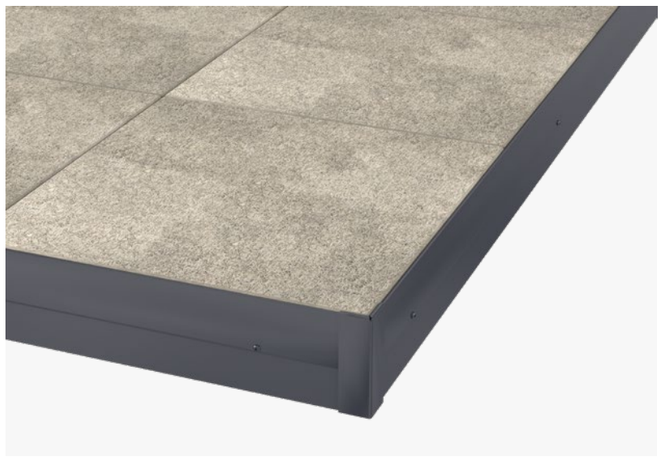



TRIAS RAINGRID SET


Merkmale
- Zur Entwässerung der Terrasse
- Einfache und schnelle Montage

Technische Details
Material: Aluminium
Abmessung: 1800 x 150 x 21 mm


Geeignete Terrassen-Unterkonstruktion
Profil Slim | Basic | Ultra

TRIAS Raingrid inkl. Befestigungs-Clip, Distanzhalter und Edelstahlschrauben

Silber	Art.-Nr. BT001095
Anthrazit	Art.-Nr. BT001099
Black	Art.-Nr. BT001160





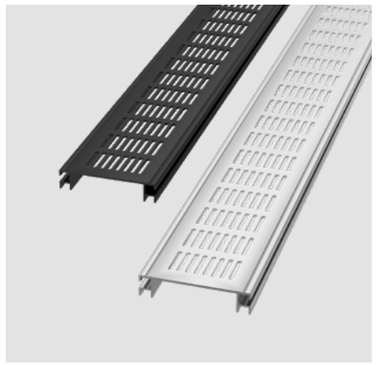

TRIAS LÜFTUNGSGITTER

Merkmale
- Verbesserte Unterlüftung der Terrasse
- Reduziert die Feuchtigkeit auf dem Terrassenbelag
- Formschöner Abschluss der Terrasse


Technische Details
Material: Aluminium
Abmessung: 9,6 x 240 cm, Höhe 20 mm


Montage ohne Clip: Für die Schraubmontage muss der obere Steg durchgebohrt werden.


TRIAS Lüftungsgitter

Silber (eloxiert)	Art.-Nr. BT001031
Black (eloxiert)	Art.-Nr. BT001032

TRIAS Lüftungsgitter-Clip (unsichtbare Befestigung)
5 Stück inkl. Distanzhalter und Edelstahlschraube im Set — Art.-Nr. BT001042





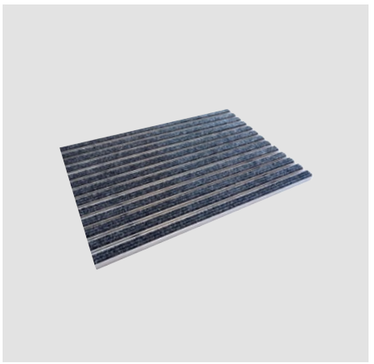

TRIAS FUSSMATTE

Merkmale
- Formschöne Fußmatte zum direkten und ebenerdigen Verbau in der Terrasse
- Für den Innen- und Außenbereich
- witterungsbeständig

Technische Details
Material: Gummistreifen, eingefasst in Aluminium
Abmessung: 60 x 40 cm, Höhe 2 cm

TRIAS Fußmatte — Art.-Nr. BT001046



TRIAS WINKEL 30

Merkmale
- Innenwinkel für Beschwerungsplatten bei leichten WPC-Dielen
- Als Abschlussblende verwendbar


Technische Details
Material: Aluminium
Abmessung: 30 x 30 mm, Länge 240 cm

TRIAS Winkel 30


Silber (eloxiert)	Art.-Nr. BT001027
Black (eloxiert)	Art.-Nr. BT001035




Befestigungsschraube 4,8 x 22
zur Montage als Innenwinkel
50 Stk. — Art.-Nr. BT001060







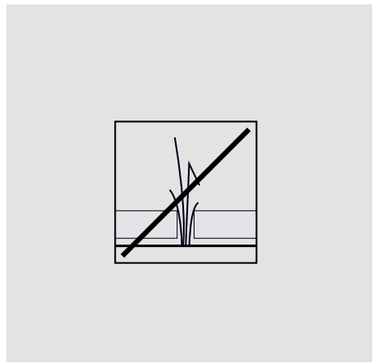

TRIAS UNKRAUTVLIES

Merkmale
- Verhindert Unkrautwuchs
- Sorgt für ein optisch gleichmäßiges Fugenbild

Technische Details
Material: Polypropylen, wasserdurchlässig
Abmessung: 1,57 x 10 m

TRIAS Unkrautvlies
10 Stk. — Art.-Nr. BT001063


WEITERE SYSTEME VON TRIAS



TRIAS WABIC 2.0
Das Gitterbodensystem TRIAS WABIC 2.0 schützt vor Durchbruch und erlaubt Platten flexibel zu verlegen.



TRIAS CROSS
Die einfachste und schnellste Art Platten zu verlegen ist TRIAS CROSS. Die Platten liegen mit ihren Ecken direkt auf den Stelzlagern auf.

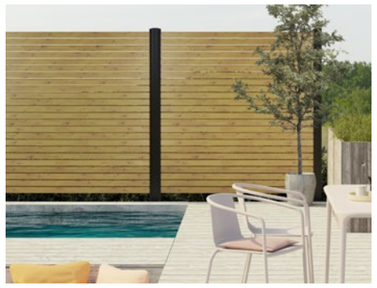

TRIAS SICHTSCHUTZ
Die TRIAS Sichtschutz-Systeme schützen vor Blicken, Wind und Sonne und überzeugen durch ihr klares Design. Das modulare, offene System ermöglicht individuelle Kombinationen.

MEHR INFORMATIONEN
UNTER TRIAS-TERRASSE.DE

ALLGEMEINE HINWEISE

Für jeden Verbau müssen die Fachregeln 02 des Zimmerhandwerks für Balkon und Terrasse angewendet werden.

Verzinkte Schrauben dürfen nicht in Kombination mit Aluminium verwendet werden.


Das Material darf nicht in direktem Kontakt mit chlorhaltigen Umgebungen stehen.

Die Vielfalt an Materialien und Produkten für Terrassenbeläge wird immer größer. Bezüglich der produktspezifischen Eigenschaften sind daher vorrangig die jeweiligen Herstellerhinweise zu beachten. (Quelle: GD Holz „Terrassen- und Balkonbeläge")

Weitere Produktstandards und Anwendungsempfehlungen sind in der Broschüre „Terrassen- und Balkonbeläge" des GD Holz zu finden.

TRIAS TERRASSEN-UNTERKONSTRUKTION ONLINE KONFIGURIEREN

NEU: VORSCHAU IN 3D & VR

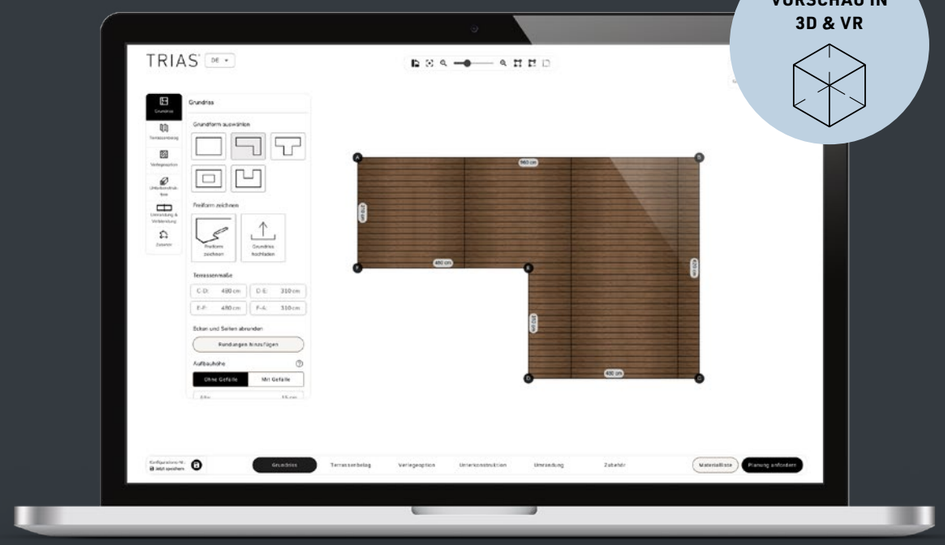

MATERIALBEDARF
IN WENIGEN SCHRITTEN
ONLINE ERMITTELN:

1. GRUNDRISS
2. TERRASSENBELAG
3. UNTERKONSTRUKTION
4. TRAGLAST

MATERIALBEDARF FÜR DIE
KONFIGURIERTE TERRASSE ALS
PDF-DATEI HERUNTERLADEN.

UK-KONFIG.TRIAS-TERRASSE.DE

IHR FACHHANDEL

TRIAS ist eine Marke der
BLAUFORM GmbH

MEHR INFORMATIONEN
UND WEITERE SYSTEME UNTER
TRIAS-TERRASSE.DE

TRIAS_ALU_KAT_10-2026-102

BLAUFORM GMBH | LINDENSTRASSE 90/1 | 89134 BLAUSTEIN | DEUTSCHLAND